




米家直连窗帘电机产品说明书

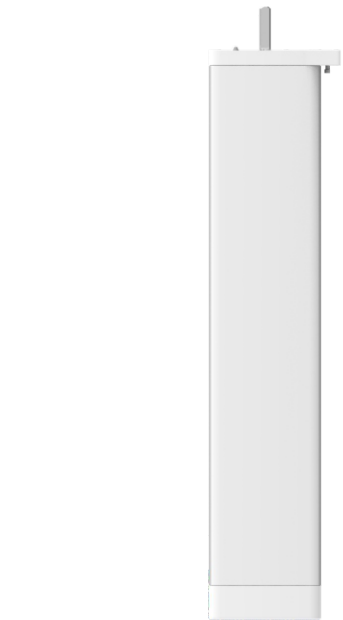

安全注意事项

- 所挂帘布重量切勿超过电动开合帘系统最大承重。
- 安装轨道的顶部环境必须能承重，足够承受轨道、电机、窗帘布在内的所有重量。
- 电机需安装在靠近电源的一端。
- 请将电动开合帘系统水平安装，不能垂直安装或安装在不平整的地方。
- 请勿让儿童单独操作，以免用力拉拽窗帘导致事故发生。



产品参数


产品型号	额定功率	额定电压	最大宽度
AT5810-MJ	80W	100-240VAC	40m
额定电流	额定扭矩	外设防护等级	最大载重
0.3A	2.5N	IP41	60Kg
运行速度	绝缘等级	电机尺寸	
18cm/s	E	72mm×51mm×270mm	

功能说明




安装前须知


1.开合方式

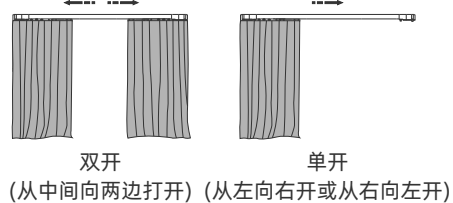


2.顶装侧装

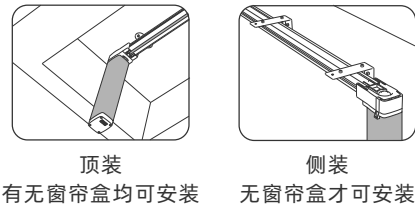


3.电机安装位置

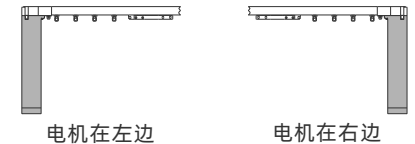


4.安装尺寸

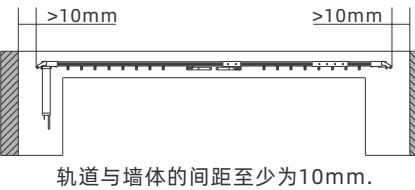



5.窗帘盒尺寸预留说明

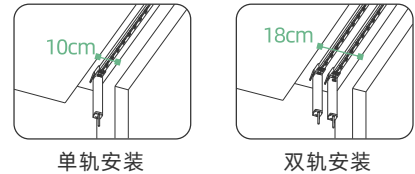


6.插座预留说明

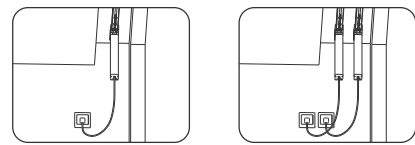


电机安装步骤

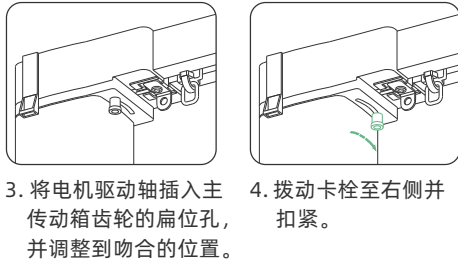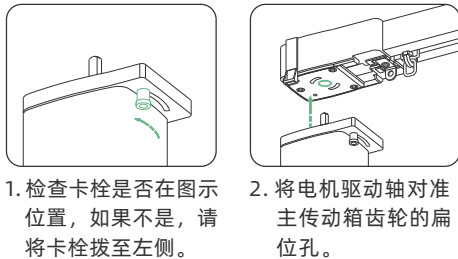



电机拆卸步骤

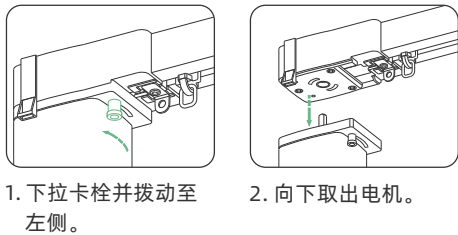


电机结构图

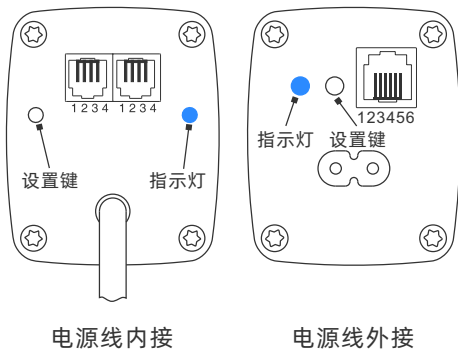


遥控配对步骤

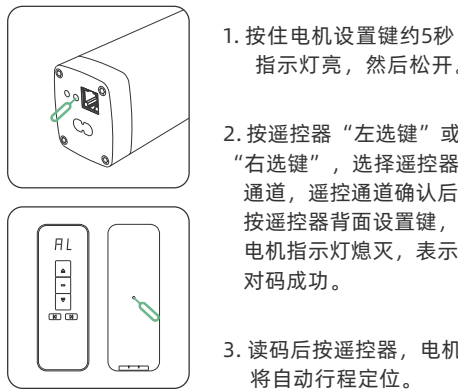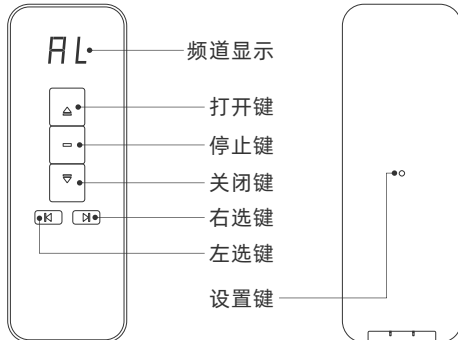


取消配对步骤

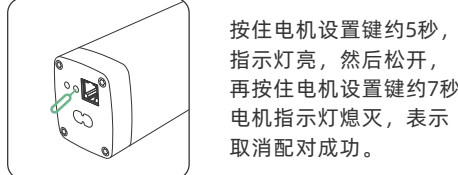

切换运行方向

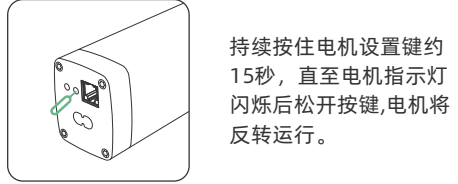

智能中控

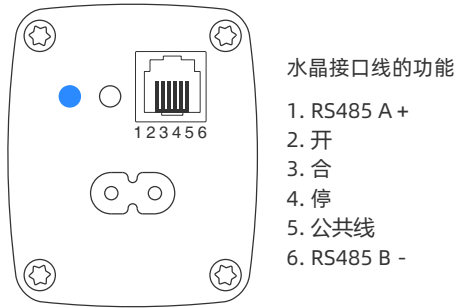

- 干触点方式，触点时间0.5秒以上。
- 下列三种干触点控制方式供客户选择，由客户在订货时注明：或A、或B、或C。

智能弱电控制方式A(4线)		智能弱电控制方式B(3线)	
5	公共线	5	公共线
5-2	开	5-2	开
5-3	合	5-3	合
5-4	停	5-2-3	停

智能弱电控制方式C（3线）			
5	公共线		
第一次5-2	开	第二次5-2	停
第一次5-3	合	第二次5-3	停
第一次5-4	合	第二次5-2	停


电机联网

联网前请开启手机蓝牙和连接Wi-Fi。

安卓系统



3.选择“奥特威(AUTORAIL)窗帘电机”

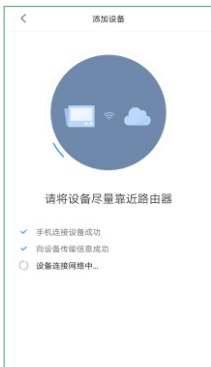

5.等待连接成功。

苹果系统



1.打开并登录米家APP，点击“米家”界面右上角的“+”号或“添加智能设备”。




4.按照指示进行操作，确认上述操作后，点击下一步。




6.连接成功后，可自定义设备名称及位置。




3.按照指示进行操作，确认上述操作后，点击下一步。

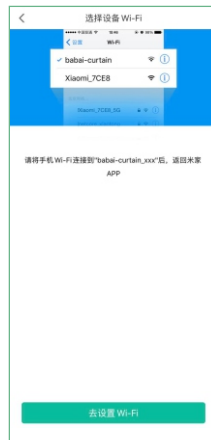

5.点击“去设置Wi-Fi”。

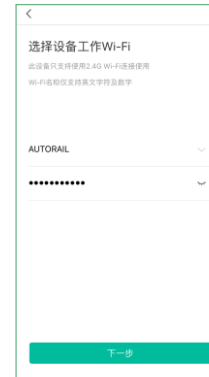


4.输入Wi-Fi密码后,点击下一步。

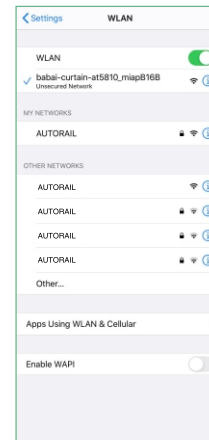

6.将手机Wi-Fi设置为“babai-curtain-xxx”，返回到米家APP界面。

电机解网

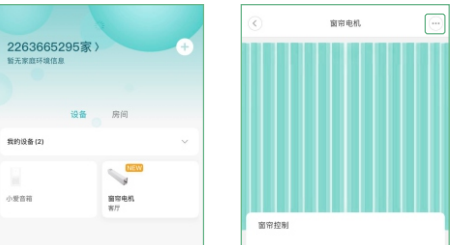

1.打开米家APP“我家”界面，选择要移除的设备

2.点击右上角图标。

3.选择“删除设备”。

界面说明

